




FAG

**HCB71900-C-T-P4S-UL**

## 主轴轴承

主轴轴承HCB719.-C，可调节、配对或成组，  
接触角 $\alpha = 15^\circ$ ，带陶瓷球，公差带变窄

## 技术信息

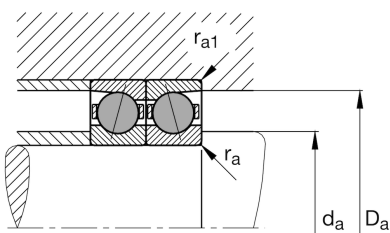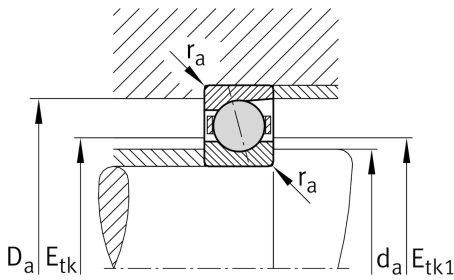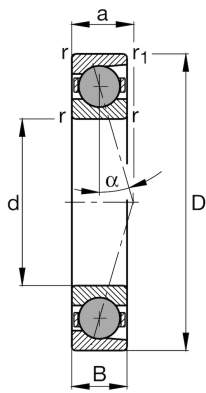

## 主要尺寸和性能数据

d	10 mm	内径
D	22 mm	外径
B	6 mm	宽度
$C_r$	3,000 N	基本额定动载荷, 径向
$C_{0r}$	1,020 N	基本额定静载荷, 径向
$C_{ur}$	82 N	疲劳极限载荷, 径向
$n_{G\text{Grease}}$	110,000 1/min	脂润滑极限转速
$n_{G\text{Oil}}$	160,000 1/min	油润滑极限转速
$\approx m$	8 g	重量

## 安装尺寸

$d_a$	13 mm	轴挡肩直径
$d_a$	h12	轴挡肩游隙直径
$D_a$	19.5 mm	外圈挡肩直径
$D_a$	H12	外圈游隙挡肩直径
$r_{a\text{max}}$	0.3 mm	最大凹穴半径
$r_{a1\text{max}}$	0.1 mm	最大凹穴半径
$E_{tk\text{min}}$	14.4 mm	最小注入节圆直径
$E_{tk\text{max}}$	15 mm	最大注入节圆直径
$E_{tk1\text{min}}$	14.4 mm	最小注入节圆直径
$E_{tk1\text{max}}$	15 mm	最大注入节圆直径
a	5.1 mm	压力锥顶距

## 尺寸

$r_{\text{min}}$	0.3 mm	最小倒角尺寸
$r_{1\text{min}}$	0.3 mm	最小倒角尺寸
$\alpha$	$15^\circ$	接触角



### 温度范围

$T_{\min}$	-30 °C	最低工作温度
$T_{\max}$	100 °C	最高工作温度

### 附加信息

$F_{VL}$	6 N	轻预紧
$F_{VM}$	25 N	中预紧
$F_{VH}$	54 N	重预紧
$K_{aEL}$	17 N	提升力小
$K_{aEM}$	79 N	提升力中
$K_{aEH}$	185 N	提升力大
$c_{aL}$	10 N/ $\mu\text{m}$	轴向刚度小
$c_{aM}$	18 N/ $\mu\text{m}$	轴向刚度中
$c_{aH}$	27 N/ $\mu\text{m}$	轴向刚度大