




FAG

NN3030-AS-K-M-SP

圆柱滚子轴承

圆柱滚子轴承NN30..-AS-K-M-SP，基本尺寸按照DIN 5412-4，浮动轴承，双列，带圆锥孔，锥度1:12，可分离，带保持架，轴承内部游隙减少，公差带变窄

技术信息

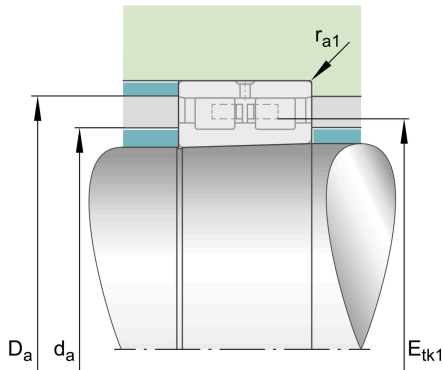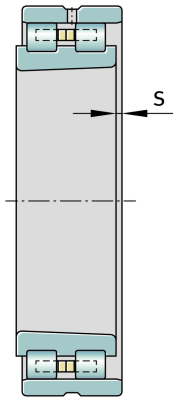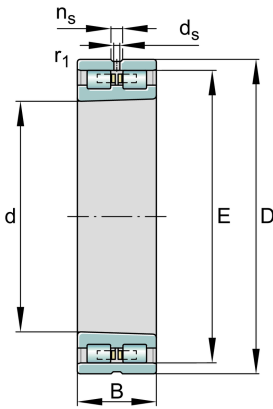

主要尺寸和性能数据

d	150 mm	内径
D	225 mm	外径
B	56 mm	宽度
C_r	335,000 N	基本额定动载荷, 径向
C_{0r}	590,000 N	基本额定静载荷, 径向
C_{ur}	73,000 N	疲劳极限载荷, 径向
$n_{G Grease}$	3,650 1/min	脂润滑极限转速
$n_{G Oil}$	4,250 1/min	油润滑极限转速
$\approx m$	7.92 kg	重量

安装尺寸

d_a	172 mm	diameter shaft shoulder
	h12	diameter shaft shoulder tolerance
D_a	210 mm	diameter of housing shoulder
	H12	外圈游隙挡肩直径
$r_{a1 \max}$	2.1 mm	最大凹穴半径

尺寸

$r_{1 \min}$	2.1 mm	最小倒角尺寸
E	206 mm	外圈滚道直径
n_s	9.5 mm	润滑沟槽宽度
d_s	4.8 mm	润滑孔直径
s	3.8 mm	轴向位移

温度范围

T_{\min}	-30 °C	最低工作温度
T_{\max}	150 °C	最高工作温度