



FAG

HC7000-E-T-P4S-UL

角接触球轴承

高速主轴轴承 HC70..-E, 可调整, 成对或成套,
接触角 $\alpha = 25^\circ$, 带陶瓷球, 公差受限

技术信息

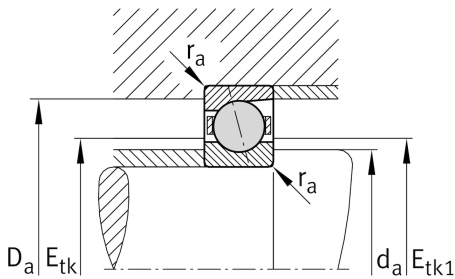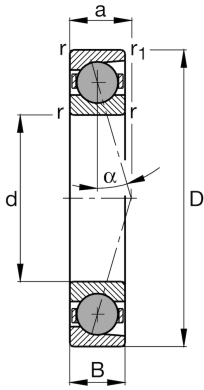

主要尺寸和性能数据


d	10 mm	内径
D	26 mm	外径
B	8 mm	宽度
C_r	2,360 N	基本额定动载荷, 径向
C_{0r}	860 N	基本额定静载荷, 径向
C_{ur}	69 N	疲劳极限载荷, 径向
$n_{G\text{Grease}}$	110,000 1/min	脂润滑极限转速
$n_{G\text{Oil}}$	160,000 1/min	油润滑极限转速
$\approx m$	20.8 g	重量

安装尺寸

d_a	14 mm	轴挡肩直径
d_a	h12	轴挡肩游隙直径
D_a	22 mm	外圈挡肩直径
D_a	H12	外圈游隙挡肩直径
$r_{a\text{max}}$	0.3 mm	最大凹穴半径
$r_{a1\text{max}}$	0.1 mm	最大凹穴半径
$E_{tk\text{min}}$	16.4 mm	最小注入节圆直径
$E_{tk\text{max}}$	16.9 mm	最大注入节圆直径
$E_{tk1\text{min}}$	15.3 mm	最小注入节圆直径
$E_{tk1\text{max}}$	16.9 mm	最大注入节圆直径
a	8.2 mm	压力锥顶距

尺寸

r_{min}	0.3 mm	最小倒角尺寸
$r_{1\text{min}}$	0.3 mm	最小倒角尺寸
α	25°	接触角

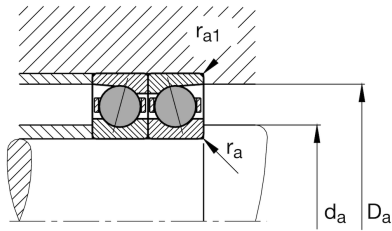

温度范围

T_{min}	-30 °C	最低工作温度
T_{max}	100 °C	最高工作温度

附加信息

F_{VL}	10 N	轻预紧
F_{VM}	31 N	中预紧
F_{VH}	62 N	重预紧
K_{aEL}	30 N	提升力小
K_{aEM}	91 N	提升力中
K_{aEH}	185 N	提升力大
C_{aL}	27 N/ μm	轴向刚度小
C_{aM}	40 N/ μm	轴向刚度中
C_{aH}	51 N/ μm	轴向刚度大