




FAG

HCB71901-E-T-P4S-UL

主轴轴承

主轴轴承HCB719.-E，可调节、配对或成组，
接触角 $\alpha = 25^\circ$ ，带陶瓷球，公差带变窄

技术信息

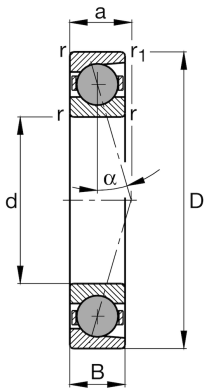

主要尺寸和性能数据

d	12 mm	内径
D	24 mm	外径
B	6 mm	宽度
C _r	3,250 N	基本额定动载荷, 径向
C _{0r}	1,190 N	基本额定静载荷, 径向
C _{ur}	96 N	疲劳极限载荷, 径向
n _{G Grease}	85,000 1/min	脂润滑极限转速
n _{G Oil}	130,000 1/min	油润滑极限转速
≈m	0.01 kg	重量

安装尺寸

d _a	15 mm	轴挡肩直径
d _a	h12	轴挡肩游隙直径
D _a	21.5 mm	外圈挡肩直径
D _a	H12	外圈游隙挡肩直径
r _{a max}	0.3 mm	最大凹穴半径
r _{a1 max}	0.1 mm	最大凹穴半径
E _{tk min}	16.4 mm	最小注入节圆直径
E _{tk max}	17.2 mm	最大注入节圆直径
E _{tk1 min}	16.4 mm	最小注入节圆直径
E _{tk1 max}	17.2 mm	最大注入节圆直径
a	7.2 mm	压力锥顶距

尺寸

r _{min}	0.3 mm	最小倒角尺寸
r _{1 min}	0.3 mm	最小倒角尺寸
α	25 °	接触角



温度范围

T _{min}	-30 °C	最低工作温度
T _{max}	100 °C	最高工作温度

附加信息

F _{VL}	5 N	轻预紧
F _{VM}	38 N	中预紧
F _{VH}	92 N	重预紧
K _{aEL}	16 N	提升力小
K _{aEM}	111 N	提升力中
K _{aEH}	281 N	提升力大
C _{aL}	23 N/μm	轴向刚度小
C _{aM}	46 N/μm	轴向刚度中
C _{aH}	65 N/μm	轴向刚度大