


FAG

**HS7015-E-T-P4S-UL**

## 角接触球轴承

主轴轴承 HS70...-E, 可调整, 成对或成套, 接触角  $\alpha = 25^\circ$ , 公差受限

## 技术信息

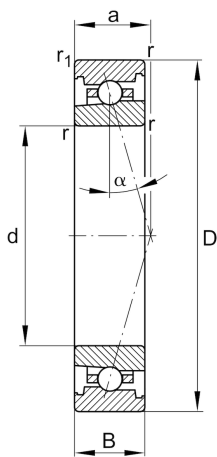

## 主要尺寸和性能数据



d	75 mm	内径
D	115 mm	外径
B	20 mm	宽度
$C_r$	23,900 N	基本额定动载荷, 径向
$C_{0r}$	17,000 N	基本额定静载荷, 径向
$C_{ur}$	1,800 N	疲劳极限载荷, 径向
$n_{G\text{ Grease}}$	15,000 1/min	脂润滑极限转速
$n_{G\text{ Oil}}$	24,000 1/min	油润滑极限转速
$\approx m$	0.658 kg	重量

## 安装尺寸

$d_a$	82 mm	轴挡肩直径
$d_a$	h12	轴挡肩游隙直径
$D_a$	107 mm	外圈挡肩直径
$D_a$	H12	外圈游隙挡肩直径
$r_{a\text{ max}}$	1 mm	最大凹穴半径
$r_{a1\text{ max}}$	0.6 mm	最大凹穴半径
$E_{tk\text{ min}}$	90.2 mm	最小注入节圆直径
$E_{tk\text{ max}}$	92.4 mm	最大注入节圆直径
$E_{tk1\text{ min}}$	87.3 mm	最小注入节圆直径
$E_{tk1\text{ max}}$	92.4 mm	最大注入节圆直径
a	32.1 mm	压力锥顶距

## 尺寸

$r_{\text{min}}$	1.1 mm	最小倒角尺寸
$r_{1\text{ min}}$	1.1 mm	最小倒角尺寸
$\alpha$	$25^\circ$	接触角

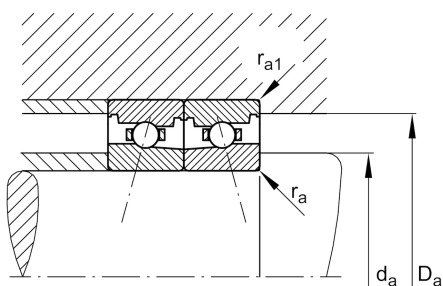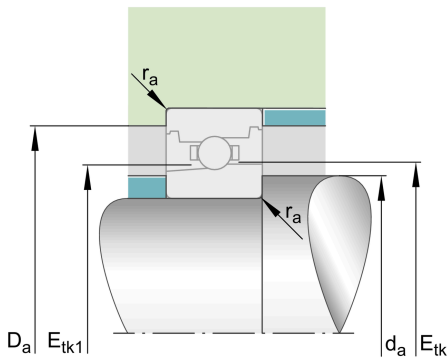



### 温度范围

$T_{min}$	-30 °C	最低工作温度
$T_{max}$	100 °C	最高工作温度

### 附加信息

$F_{VL}$	144 N	轻预紧
$F_{VM}$	431 N	中预紧
$F_{VH}$	863 N	重预紧
$K_{aEL}$	415 N	提升力小
$K_{aEM}$	1,268 N	提升力中
$K_{aEH}$	2,587 N	提升力大
$c_{aL}$	135 N/ $\mu$ m	轴向刚度小
$c_{aM}$	200 N/ $\mu$ m	轴向刚度中
$c_{aH}$	261 N/ $\mu$ m	轴向刚度大