



FAG


7200-B-XL-JP

薄壁轴承

角接触球轴承 72...-B-XL-JP, 单列, X-life, 冲压
冲压钢板保持架

X-life

技术信息




您当前的产品型号

设计变量	B	B
密封	不带	无
保持架	JP	steel sheet metal
公差等级	P6	等级6 (P6)
尺寸/热稳定性	S0	热稳定性尺寸 (150°)
润滑剂	不带	无

主要尺寸和性能数据

d	10 mm	内径
D	30 mm	外径
B	9 mm	宽度
C_r	5,600 N	基本额定动载荷, 径向
C_{0r}	2,600 N	基本额定静载荷, 径向
C_{ur}	179 N	疲劳极限载荷, 径向
n_G	37,500 1/min	极限转速
n_{gr}	22,600 1/min	参考转速
$\approx m$	0.033 kg	重量

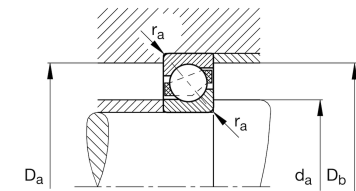



安装尺寸

$d_{a \min}$	14.2 mm	轴挡肩最小直径
$D_{a \max}$	25.8 mm	轴承座挡肩最大直径
$D_{b \max}$	27.6 mm	外圈最大直径
$r_{a \max}$	0.6 mm	最大凹穴半径
$r_{a1 \max}$	0.3 mm	最大凹穴半径






尺寸

r_{\min}	0.6 mm	最小倒角尺寸
$r_{1 \min}$	0.3 mm	最小倒角尺寸
D_1	22.03 mm	内圈挡边直径
d_1	18.26 mm	内圈挡边直径
a	12.9 mm	压力锥顶距
α	40 °	接触角

温度范围

T_{\min}	-30 °C	最低工作温度
T_{\max}	150 °C	最高工作温度

特点

-  F_r 径向载荷
-  F_a 单向的轴向载荷
-  脂润滑
-  油润滑
-  开式