



FAG




X-life

7200-B-XL-2RS-TVP

薄壁轴承

角接触球轴承 72...-B-XL-2RS-TVP, 单列, X-life, 密封圈, 塑料保持架

技术信息

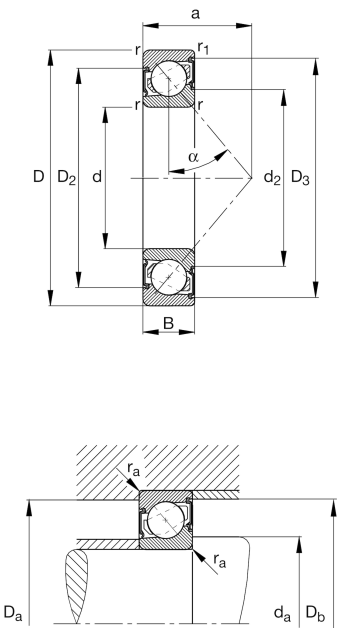

您当前的产品型号

设计变量	B	B
密封	2RS	两侧接触式密封
保持架	TVP	玻纤保持架
公差等级	P6	等级6 (P6)
尺寸/热稳定性	S0	热稳定性尺寸 (150°)
润滑剂	GA14	标准润滑脂组D<=62mm

主要尺寸和性能数据

d	10 mm	内径
D	30 mm	外径
B	9 mm	宽度
C _r	5,600 N	基本额定动载荷, 径向
C _{0r}	2,600 N	基本额定静载荷, 径向
C _{ur}	179 N	疲劳极限载荷, 径向
n _G	16,100 1/min	极限转速
≈m	0.047 kg	重量



安装尺寸

d a min	14.2 mm	轴挡肩最小直径
D a max	25.8 mm	轴承座挡肩最大直径
D b max	27.6 mm	外圈最大面径
r a max	0.6 mm	最大凹穴半径
r a1 max	0.3 mm	最大凹穴半径

尺寸

r min	0.6 mm	最小倒角尺寸
r 1 min	0.3 mm	最小倒角尺寸
D 1	22.03 mm	内圈档边直径
D 2	23.17 mm	凹穴到外圈内径
D 3	25.42 mm	凹穴到外圈小侧面内径
d 1	18.26 mm	内圈档边直径
d 2	15.52 mm	止推垫圈直径
a	12.9 mm	压力锥顶距
α	40 °	接触角

温度范围

T min	-20 °C	最低工作温度
T max	100 °C	最高工作温度

特点

-  径向载荷
-  单向的轴向载荷
-  终身润滑，免维护
-  脂润滑
-  双侧密封