



FAG




X-life

HC7203-B-XL-2RS-TVP

薄壁轴承

角接触球轴承 HC72...-B-2RS-TVP, 混合轴承, 单列, 密封圈, 塑料保持架

技术信息

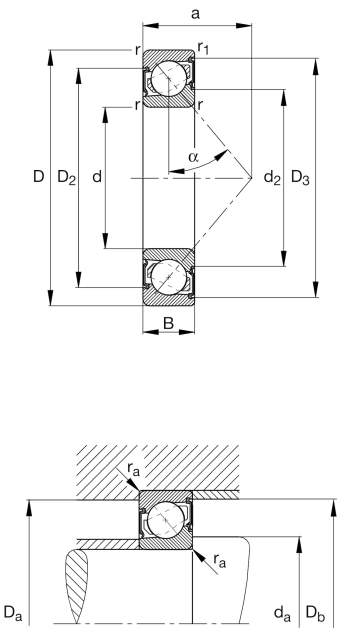

您当前的产品型号

设计变量	B	B
密封	2RS	两侧接触式密封
保持架	TVP	玻纤保持架
公差等级	P6	等级6 (P6)
尺寸/热稳定性	S0	热稳定性尺寸 (150°)
润滑剂	GA14	标准润滑脂组D<=62mm

主要尺寸和性能数据

d	17 mm	内径
D	40 mm	外径
B	12 mm	宽度
C _r	10,500 N	基本额定动载荷, 径向
C _{0r}	5,400 N	基本额定静载荷, 径向
C _{ur}	285 N	疲劳极限载荷, 径向
n _G	11,100 1/min	极限转速
≈m	0.057 kg	重量



安装尺寸

$d_{a\ min}$	21.2 mm	轴挡肩最小直径
$D_{a\ max}$	35.8 mm	轴承座挡肩最大直径
$D_{b\ max}$	37.6 mm	外圈最大面径
$r_{a\ max}$	0.6 mm	最大凹穴半径
$r_{a1\ max}$	0.3 mm	最大凹穴半径

尺寸

r_{min}	0.6 mm	最小倒角尺寸
$r_{1\ min}$	0.3 mm	最小倒角尺寸
D_1	31.46 mm	内圈档边直径
D_2	33.05 mm	凹穴到外圈内径
D_3	36.34 mm	凹穴到外圈小侧面内径
d_1	25.99 mm	内圈档边直径
d_2	22.93 mm	止推垫圈直径
a	18 mm	压力锥顶距
α	40 °	接触角

温度范围

T_{min}	-20 °C	最低工作温度
T_{max}	100 °C	最高工作温度

特点

-  F_r 径向载荷
-  F_a 单向的轴向载荷
-  L_h 终身润滑，免维护
-  脂润滑
-  双侧密封
-  绝缘