


FAG

HCB7017-E-T-P4S-UL [🔗](#)

主轴轴承

主轴轴承HCB70.-E，可调节、配对或成组，
接触角 $\alpha = 25^\circ$ ，带陶瓷球，公差带变窄

技术信息





您当前的产品型号

接触角	E	接触角 25°
密封	不带	无
外形	Standard	Standard
保持架	T	层压织物保持架
公差等级	P4S	公差等级P4s，FAG标准高于P4，符合DIN 620
轴承组布置	U	单轴承
预载荷	L	轻预紧

主要尺寸和性能数据

d	85 mm	内径
D	130 mm	外径
B	22 mm	宽度
C_r	63,000 N	基本额定动载荷, 径向
C_{0r}	39,500 N	基本额定静载荷, 径向
C_{ur}	3,100 N	疲劳极限载荷, 径向
$n_{G Grease}$	13,000 1/min	脂润滑极限转速
$n_{G Oil}$	20,000 1/min	油润滑极限转速
$\approx m$	0.74 kg	重量

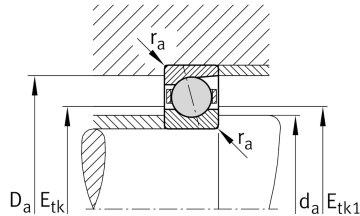



安装尺寸

d _a	93 mm	轴挡肩直径
d _a	h12	轴挡肩游隙直径
D _a	122 mm	外圈挡肩直径
D _a	H12	外圈游隙挡肩直径
r _{a max}	1 mm	最大凹穴半径
r _{a1 max}	0.6 mm	最大凹穴半径
E _{tk min}	99 mm	最小注入节圆直径
E _{tk max}	103.8 mm	最大注入节圆直径
E _{tk1 min}	99 mm	最小注入节圆直径
E _{tk1 max}	103.8 mm	最大注入节圆直径
a	36.1 mm	压力锥顶距

尺寸

r _{min}	1.1 mm	最小倒角尺寸
r _{1 min}	1.1 mm	最小倒角尺寸
α	25 °	接触角

温度范围

T _{min}	-30 °C	最低工作温度
T _{max}	100 °C	最高工作温度



附加信息

F _{VL}	256 N	轻预紧
F _{VM}	997 N	中预紧
F _{VH}	2,159 N	重预紧
K _{aEL}	736 N	提升力小
K _{aEM}	2,927 N	提升力中
K _{aEH}	6,484 N	提升力大
c _{aL}	181 N/μm	轴向刚度小
c _{aM}	296 N/μm	轴向刚度中
c _{aH}	398 N/μm	轴向刚度大

特点

-  径向载荷
-  单向的轴向载荷
-  脂润滑
-  油润滑
-  开式