




FAG

B71934-C-T-P4S-UL [🔗](#)

主轴轴承

主轴轴承B719..-C，可调节、配对或成组，接触角 $\alpha = 15^\circ$ ，公差带变窄

技术信息

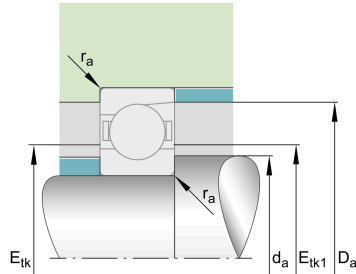

您当前的产品型号

接触角	C	接触角15°
润滑剂	不带	
密封	不带	无
外形	标准	标准
保持架	T	层压织物保持架
公差等级	P4S	Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to DIN 620
轴承组布置	U	单轴承
预载荷	L	Preload light

主要尺寸和性能数据

d	170 mm	内径
D	230 mm	外径
B	28 mm	宽度
C _r	133,000 N	基本额定动载荷, 径向
C _{0r}	115,000 N	基本额定静载荷, 径向
C _{ur}	8,600 N	疲劳极限载荷, 径向
n _{G Grease}	5,600 1/min	脂润滑极限转速
n _{G Oil}	8,500 1/min	油润滑极限转速
≈m	2.74 kg	重量



安装尺寸

d _a	180 mm	轴挡肩直径
d _a	h12	轴挡肩游隙直径
D _a	219 mm	外圈挡肩直径
D _a	H12	外圈游隙挡肩直径
r _{a max}	1 mm	最大凹穴半径
r _{a1 max}	1 mm	最大凹穴半径
E _{tk min}	188.6 mm	
E _{tk max}	194.7 mm	最大注入节圆直径
E _{tk1 min}	188.6 mm	最小注入节圆直径
E _{tk1 max}	194.7 mm	最大注入节圆直径
a	40.8 mm	压力锥顶距

尺寸

r _{min}	2 mm	最小倒角尺寸
r _{1 min}	1 mm	最小倒角尺寸
α	15 °	接触角

温度范围

T _{min}	-30 °C	最低工作温度
T _{max}	100 °C	最高工作温度



附加信息

F_{VL}	742 N	轻预紧
F_{VM}	2,375 N	中预紧
F_{VH}	4,770 N	重预紧
K_{aEL}	2,266 N	提升力小
K_{aEM}	7,779 N	提升力中
K_{aEH}	16,624 N	提升力大
c_{aL}	154 N/ μ m	轴向刚度小
c_{aM}	256 N/ μ m	轴向刚度中
c_{aH}	362 N/ μ m	轴向刚度大

特点

-  径向载荷
-  单向的轴向载荷
-  脂润滑
-  油润滑
-  开式