
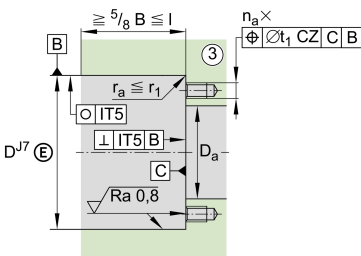




ZKLF1762-2RS-PE

推力角接触球轴承

推力角接触球轴承ZKLF.-2RS-PE，双向，螺栓安装

技术信息

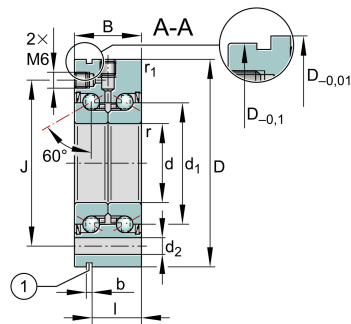


您当前的产品型号

密封	2RS	两侧接触唇式密封
公差等级	PE	Less stringent bearing design

主要尺寸和性能数据

d	17 mm	内径
	0 mm	螺母直径，上偏差
	-0.01 mm	螺母直径，下偏差
D	62 mm	外径
	0 mm	外径，上偏差
	-0.013 mm	外径，下偏差
B	25 mm	宽度
	0 mm	宽度，上偏差
	-0.25 mm	宽度，下偏差
C _a	18,900 N	基本额定动载荷, 轴向
C _{0a}	31,500 N	基本额定静载荷, 轴向
C _{ua}	1,440 N	疲劳极限载荷, 轴向
n _{G Grease}	7,600 1/min	脂润滑极限转速
n _g	3,300 1/min	热安全工作转速
M _R	0.24 Nm	轴承摩擦力矩
≈m	0.452 kg	重量

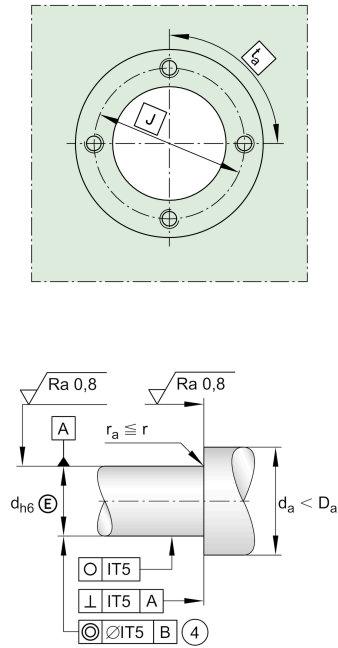

安装尺寸

D _a max	37 mm	轴承座最大直径
d _a min	23 mm	轴最小直径
t ₁	0.1 mm	轴承座孔定位公差
	M6	固定螺栓尺寸
n _a	3	相邻结构中的孔数
t _a	120 °	相邻结构中孔的节圆分离角度

M6 润滑螺纹孔

尺寸

d ₁	30 mm	内圈挡边直径
r _{min}	0.3 mm	最小倒角尺寸
r ₁ min	0.6 mm	最小倒角尺寸
J	48 mm	固定孔节圆直径
d ₂	6.8 mm	固定孔直径
b	3 mm	拉拔槽宽度
l	17 mm	拉拔槽距
n	6	固定孔节圆量
t	60 °	固定孔节圆分离角度
a	60 °	接触角

温度范围

T _{min}	-30 °C	最低工作温度
T _{max}	120 °C	最高工作温度



附加信息

c_{aL}	450 N/μm	轴向刚度
c_{kL}	80 Nm/mrad	倾斜刚度
M_m	0.132 kg*cm2	惯性力矩
	5 μm	轴向跳动
	ZM17	用于径向锁紧的推荐INA精密锁紧螺母
	AM17	用于轴向锁紧的推荐INA精密锁紧螺母
M_A	15 Nm	适用于推荐INA精密锁紧螺母的拧紧力矩
	7,514 N	锁紧螺母轴向力

特点

-  径向载荷
-  单向的轴向载荷
-  双向的轴向载荷
-  L_h
终身润滑，免维护
-  脂润滑
-  双侧密封