




ZKLF2068-2Z-XL

推力角接触球轴承

推力角接触球轴承单元ZKLF..-2Z，双向，螺栓安装，两侧间隙式密封

X-life

技术信息

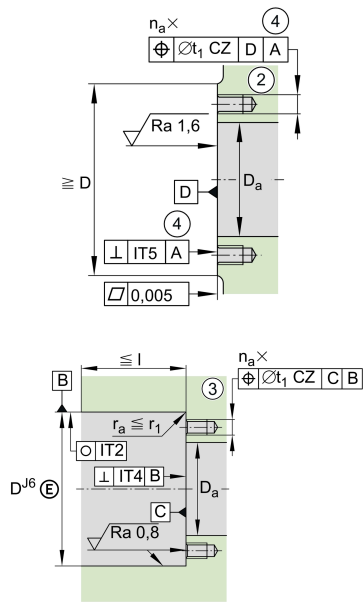
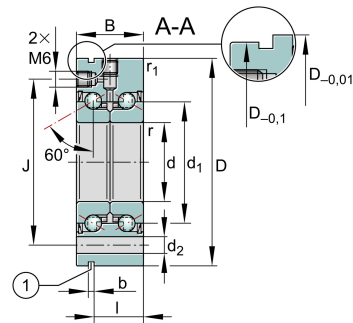


您当前的产品型号

密封	2Z	Minimal gap seal on both sides
公差等级	Standard	

主要尺寸和性能数据

d	20 mm	内径
	0 mm	螺母直径，上偏差
	-0.005 mm	螺母直径，下偏差
D	68 mm	外径
	0 mm	外径，上偏差
	-0.01 mm	外径，下偏差
B	28 mm	宽度
	0 mm	宽度，上偏差
	-0.25 mm	宽度，下偏差
C _a	28,500 N	基本额定动载荷，轴向
C _{0a}	47,000 N	基本额定静载荷，轴向
C _{ua}	2,850 N	疲劳极限载荷，轴向
n _{G Grease}	8,700 1/min	脂润滑极限转速
n _g	5,400 1/min	热安全工作转速
M _R	0.15 Nm	轴承摩擦力矩
≈m	0.595 kg	重量



安装尺寸

D _a max	43 mm	轴承座最大直径
d _a min	25 mm	轴最小直径
t ₁	0.1 mm	轴承座孔定位公差
	M6	固定螺栓尺寸
n _a	4	相邻结构中的孔数
t _a	90 °	相邻结构中孔的节圆分离角度
	M6	润滑螺纹孔

尺寸

d ₁	34.5 mm	内圈挡边直径
r _{min}	0.3 mm	最小倒角尺寸
r _{1 min}	0.6 mm	最小倒角尺寸
J	53 mm	固定孔节圆直径
d ₂	6.8 mm	固定孔直径
b	3 mm	拉拔槽宽度
l	19 mm	拉拔槽距
n	8	固定孔节圆量
t	45 °	固定孔节圆分离角度
a	60 °	接触角

温度范围

T _{min}	-30 °C	最低工作温度
T _{max}	120 °C	最高工作温度



附加信息

c_{aL}	650 N/μm	轴向刚度
c_{kL}	140 Nm/mrad	倾斜刚度
M_m	0.273 kg*cm ²	惯性力矩
	2 μm	轴向跳动
	ZM20	用于径向锁紧的推荐INA精密锁紧螺母
	AM20	用于轴向锁紧的推荐INA精密锁紧螺母
M_A	18 Nm	适用于推荐INA精密锁紧螺母的拧紧力矩
	8,258 N	锁紧螺母轴向力

特点

-  径向载荷
-  单向的轴向载荷
-  双向的轴向载荷
-  终身润滑，免维护
-  脂润滑
-  双侧密封