


ZARF3590-TV

滚针/推力圆柱滚子轴承

滚针/推力圆柱滚子轴承ZARF，双向，适合螺栓安装

技术信息

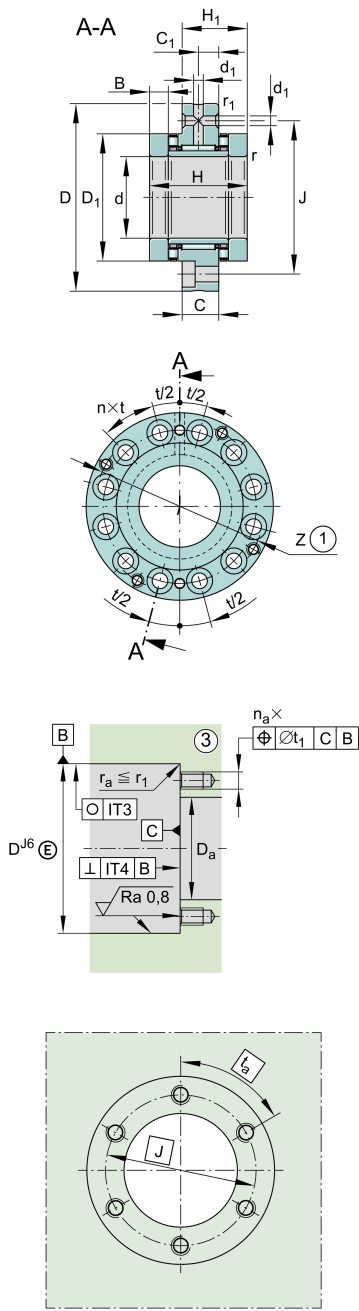

您当前的产品型号

保持架	TV	PA66制塑料保持架
-----	----	------------


主要尺寸和性能数据

d	35 mm	内径
D	90 mm	外径
H	54 mm	高度
C _a	56,000 N	基本额定动载荷, 轴向
C _{0a}	148,000 N	基本额定静载荷, 轴向
C _r	26,000 N	基本额定动载荷, 径向
C _{0r}	47,000 N	基本额定静载荷, 径向
C _{ua}	12,900 N	疲劳极限载荷, 轴向
C _{ur}	6,800 N	疲劳极限载荷, 径向
n _{G Oil}	4,800 1/min	润滑油极限转速
n _{G Grease}	1,700 1/min	Limiting speed for grease lubrication
M _{RL}	0.9 Nm	Bearing friction torque

≈m	1.036 kg	重量
----	----------	----

安装尺寸

D _{a max}	61 mm	Maximum diameter of housing shoulder
d _{a min}	50 mm	轴挡肩最小直径
t ₁	0.1 mm	轴承座定位孔



尺寸

H ₁	35 mm	Height outer ring over wave washer
C	18 mm	外圈寬度
C ₁	10 mm	至潤滑孔距
D ₁	60 mm	Rip diameter shaft washer
B	11 mm	Width, inner ring
r _{min}	0.3 mm	最小倒角尺寸
r _{1 min}	0.6 mm	最小倒角尺寸
d ₁	3.2 mm	Diameter lubrication hole
J	73 mm	節圓直徑 (孔)
n	12	螺栓孔數量
n x t	30 °	Split

温度范围

T _{min}	-30 °C	最低工作溫度
T _{max}	120 °C	最高工作溫度



附加信息

c _{aL}	2,600 N/μm	Rigidity axial
c _{kL}	740 Nm/mrad	Tilting stiffness
M _m	2.8 kg*cm2	惯性力矩
	1 μm	轴向跳动
radial	ZMA35/58	Recommended INA precision locknut for radial locking (not included)
axial	AM35/58	Recommended INA precision locknut for axial locking (not included)
M _A	40 Nm	螺母拧紧力矩
	12,143 N	Required locknut force
	M6	螺栓尺寸
n _a	12	螺栓数量
na x ta	30 °	Division (screwing holes)

特点

-  径向载荷
-  单向的轴向载荷
-  双向的轴向载荷
-  脂润滑
-  油润滑
-  开式